


SEIKO

用法说明

SEIKO

XG902-1

各部件的名称

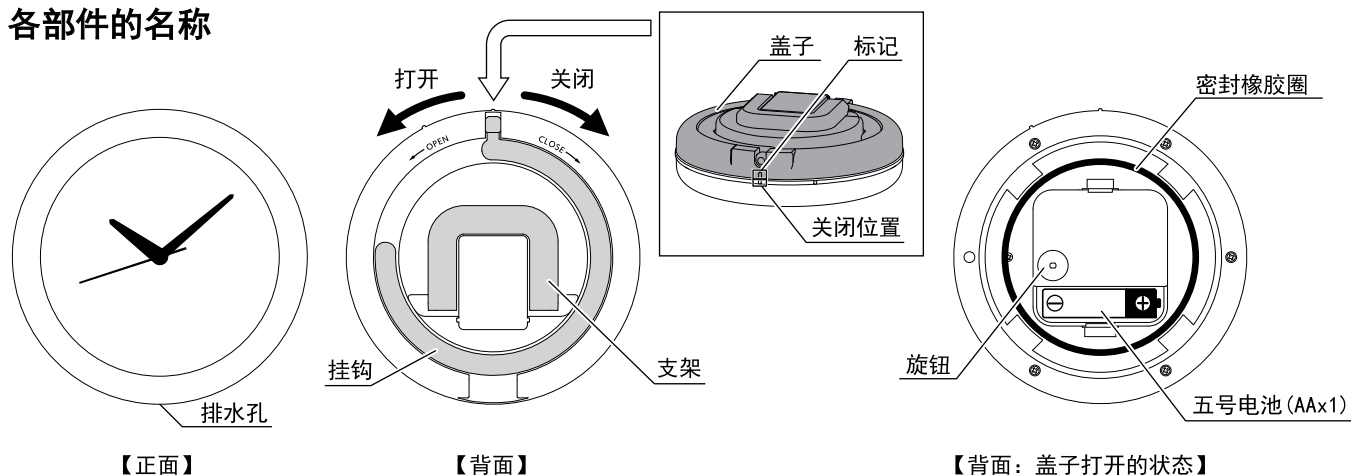

请按照①～⑤的步骤操作。

① 打开盖子

将背面的盖子朝OPEN↶的方形转动以打开盖子。
※ 盖子由于结构原因，打开和关闭时比较牢固。
※ 主机底部有一个排水孔。在打开和取下盖子之前请将水排出。

② 装入电池（AA五号电池1个）

请从⊖侧装入电池以保证正确的匹配⊕⊖显示。

请注意

- 请勿使用充电电池或初始电压高的电池。它可能导致无法正常工作、电池寿命缩短等故障的发生。
- 更换电池时，请擦去产品表面的水分，并在没有水汽的地方进行。

③ 调整当前时间

转动旋钮以调整到当前时间。
（向左或向右转动旋钮都可以）

④ 合上盖子


将背面的盖子朝CLOSE↷的方向转动以合上盖子。
※将盖子顶部的“标记”转到“关闭位置”并牢固地关闭。

⑤ 安装产品

将此产品安装在您想要使用它的地方。
本产品可用作挂钟或座钟。

- 作为座钟使用时
请将背面的支架向下拉，直到支架固定。将支架牢固地直立并放置在水平表面上。

- 作为挂钟使用时
请将背面的挂钩拉起并悬挂。
悬挂挂钩可360°旋转。
悬挂时，请务必确保背面的支架没有突出。
※为防止时钟掉落，请勿使用粘合剂或吸盘悬挂装置。
※请确保时钟悬挂牢固。

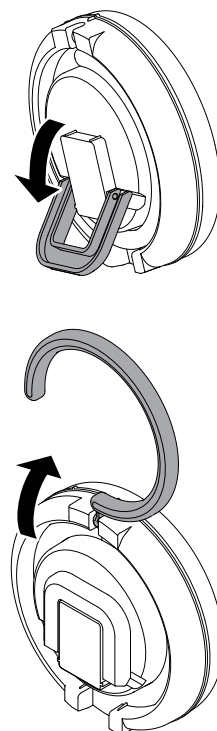

电池寿命

大约1年。

备注：根据型号的不同，附赠电池的寿命可能少于一年。